


JUNJIN JXZZ32-5.16HP – LIGHT WEIGHT

OFFERT REF 2035


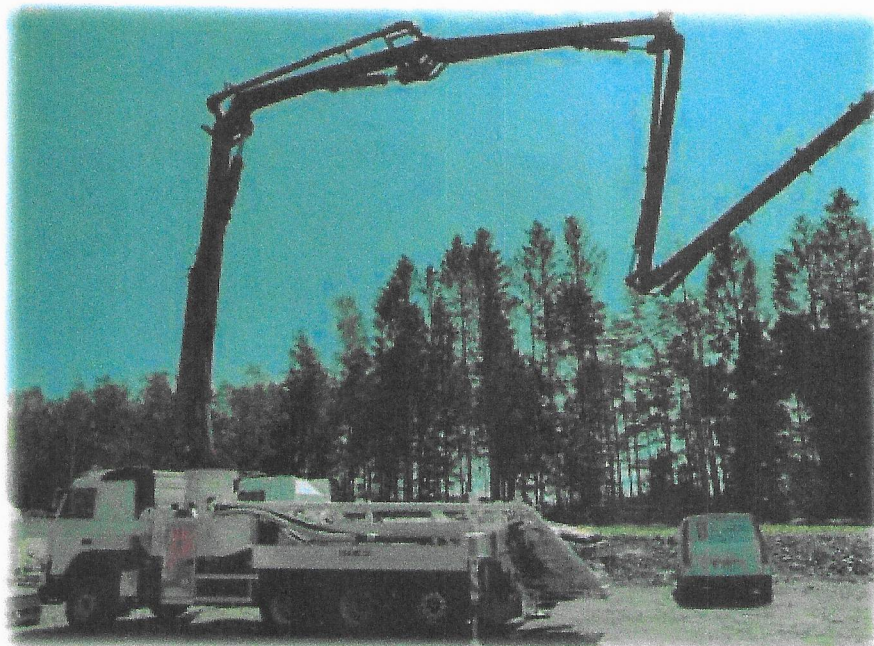


Teknisk specifikation



Pumpkapacitet	160 m ³
Pumptryck	72 bar
Betongcylinder diameter	230mm
Slaglängd	2100mm
Cylindrar	Hårdkromade
Antal slag/min	31
Växlingssystem	S-rör
Hydrauloljetryck	350 bar
Smörjsystem för ficka	Lincoln
Vattentank	600 liter
Vattenpump	20 bar, 120 liter/min

Fördelarmast specifikation:



Vertikal räckvidd	31,4 m
Horisontal räckvidd	26,9 m
Utvecklingshöjd	5,65 m
1:a sektionens längd	7,22 m
2:a sektionens längd	4,9 m
3:e sektionens längd	5,02 m
4:e sektionens längd	5,09 m
5:e sektionens längd	5,17 m
Rörgata	5" Ø125mm, tvålayers

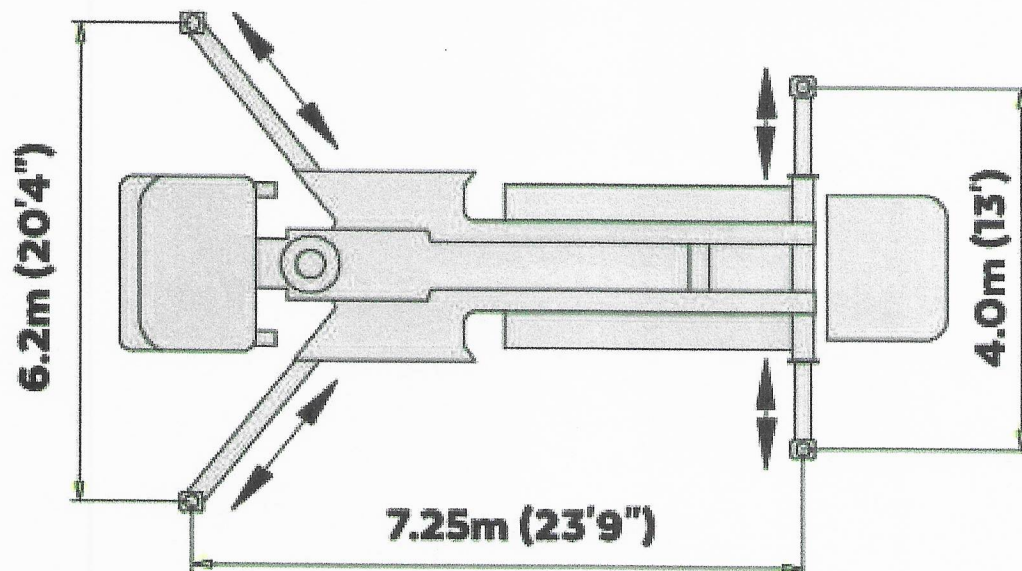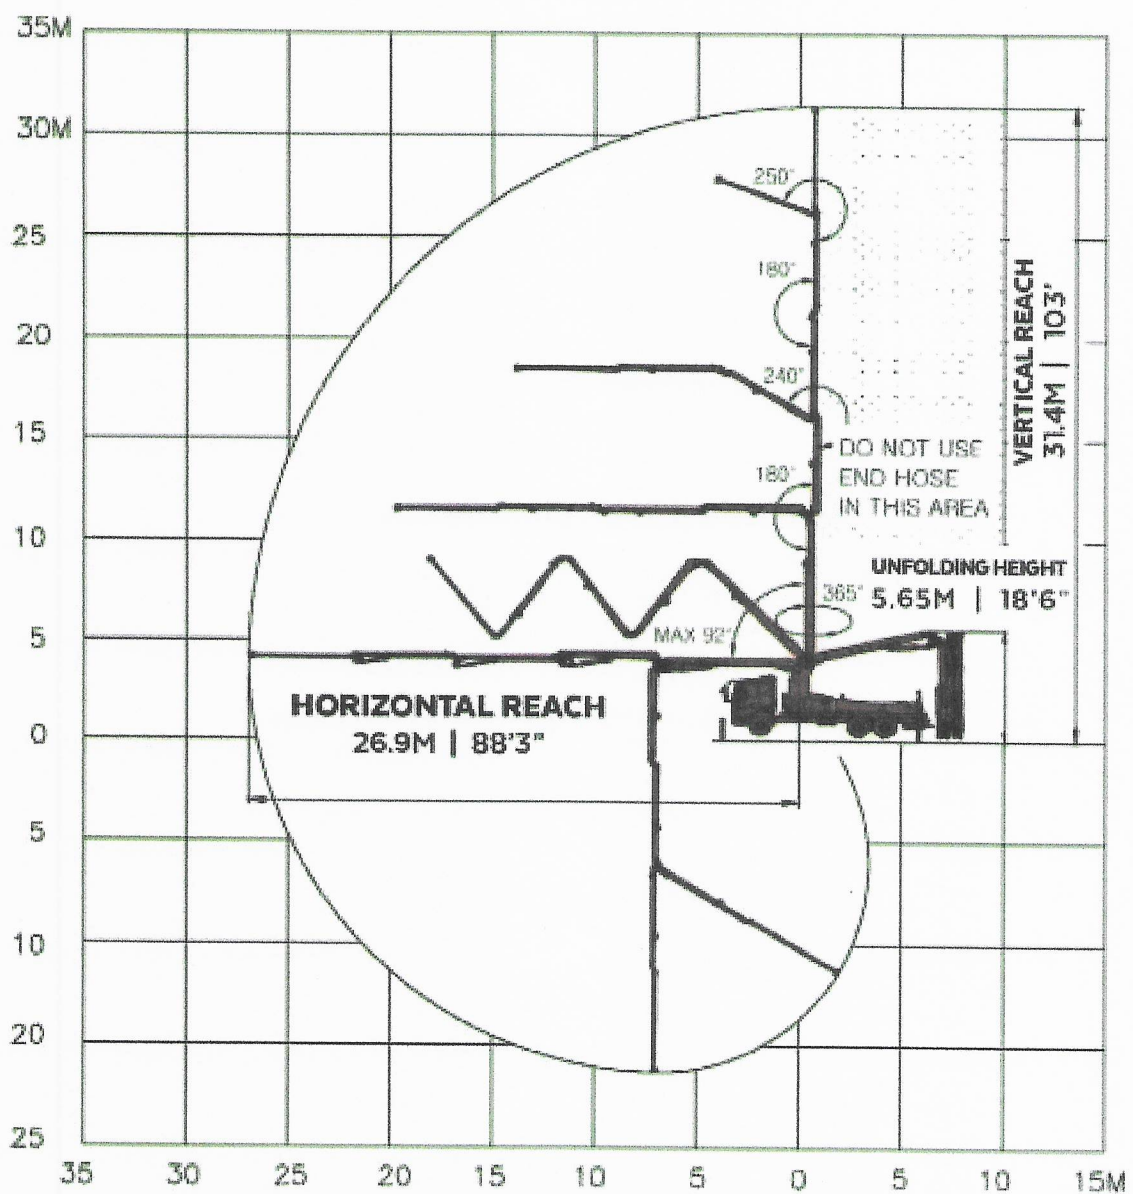

1) FULL MODE - BOOM WORKING (360°)

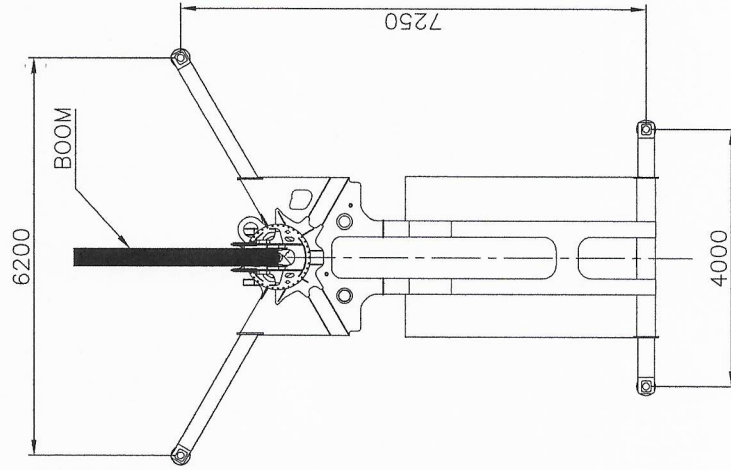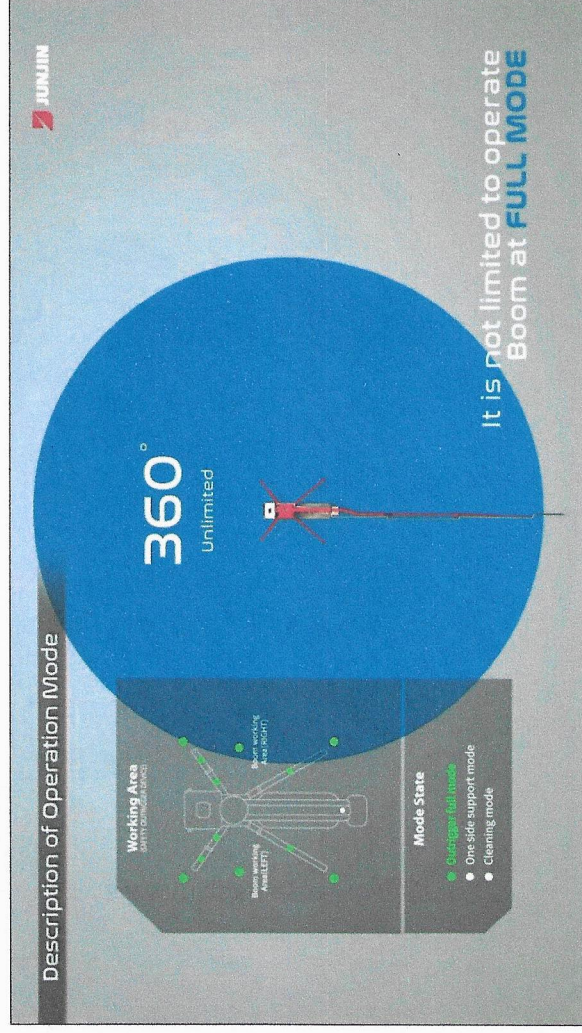

2) OSS MODE TYPE 1 - BOOM WORKING (130°)

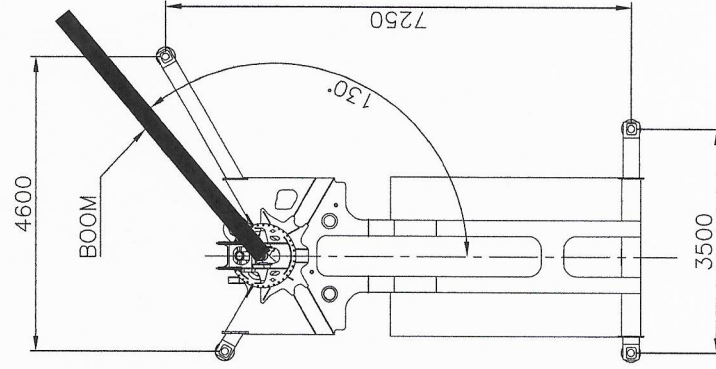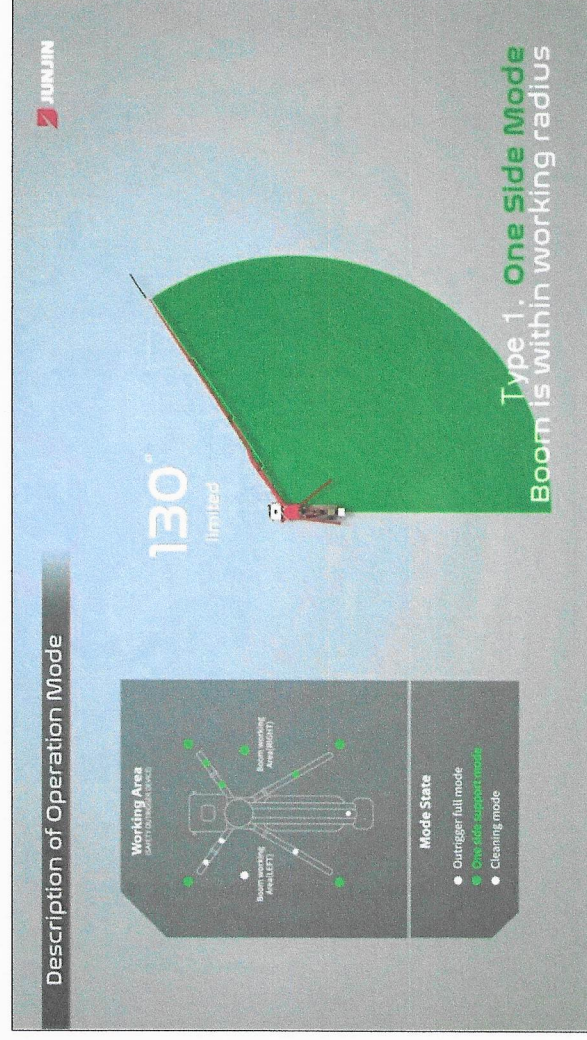

3) OSS MODE TYPE 3 - BOOM WORKING (230°)

